

# MARTEAU





Schéma 20 - Exemple de poignée du marteau

## Poignée.

Pleine et rigide, constituée d'une pièce et sans joints articulés d'aucune sorte.

**Forme:** triangle isocèle ou secteur de cercle. Elle ne devra pas pouvoir s'allonger de façon sensible pendant le lancer. Elle devra être attachée au câble d'une manière telle qu'elle ne puisse se combiner avec la boucle du câble pour augmenter la longueur totale du marteau.

**Prise :** largeur intérieure max. 130 mm et longueur intérieure max. 110 mm. La force minimale de rupture de la poignée sera de 20kN (2000kgf).

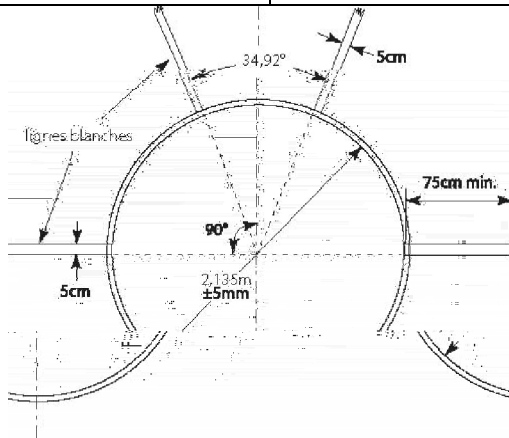

Lancer du Marteau

Schéma 14 - Cercle de

## Cercles :

Bandes en fer, d'acier ou autre matériau approprié d'une épaisseur de min. 6mm et de couleur blanche.  
Haut de la bande - de niveau avec le sol à l'extérieur.

## Surface intérieure :

Plate et entre 14mm et 26mm en dessous du niveau supérieur de la bande du cercle.

Béton, asphalte ou autre matériau dur non glissant.

Diamètre intérieur : 2,135m (+/-5mm)

Un cercle portable satisfaisant à toutes ces caractéristiques est autorisé.

## Lignes :

Largeur : 5cm

Longueur : min. 75cm

Tracée à l'extérieur du cercle, de chaque côté, à partir du haut de la bordure métallique.

Bord arrière de la ligne blanche = prolongement du diamètre du cercle perpendiculaire à l'axe du secteur de chute.

## Secteur de chute :

Cendrée, herbe, ou en tout autre matériau sur lequel l'engin peut laisser une empreinte.

Inclinaison descendante globale : max. 1/1000.

Limite : lignes blanches de 5cm de largeur formant un angle de 34.92° de telle sorte que, si les bords intérieurs des lignes étaient prolongés, ils passeraient par le centre du cercle.

(34.92° = distance de 12m entre les lignes blanches à des points situés à 20m du centre du cercle le long desdites lignes)



